


Sieböffnung 7 x 21 mm
(alle Maße in mm)

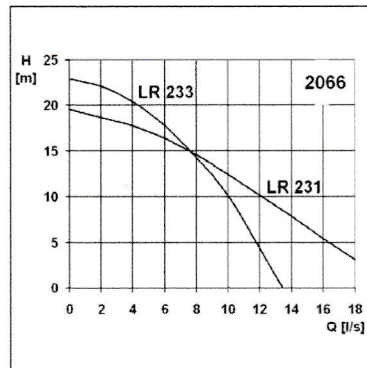

max. zulässiger Pumpendruck 4 bar
*Edelstahl-Laufrad auf Anfrage

Technische Daten

	LR 231	LR 233
Versorgungsnetz	400 V, 3-, 50 Hz	400 V, 3-, 50 Hz
Motornennleistung P_N [kW]	2,2	2,2
Nennstrom I_N [A]	4,5	4,5
Direktstart		
Thermischer Wicklungsschutz	•	•
Drehzahl 1/min	2840	2840
Motorleitung SUBCAB®	4 G 1,5	4 G 1,5
Motorschutzstecker	Start 350 A-32	Start 350 A-32
Max. Temperatur	40 °C	40 °C
Schutzart	IP 68	IP 68
Festkupplung	G 3"/B	G 3"/B
Werkstoff	Aluminium	Aluminium
Gewicht [kg]	27	27

Artikel-Nr.

∅ 2066.171-0684

∅ 2066.171-0831

inkl. 20 m Motorleitung, Festkupplung und
Motorschutzstecker

Artikel-Nr.

∅ 2066.171-0830

∅ 2066.171-0832

inkl. 20 m Motorleitung, Festkupplung und Schaltgerät BCD 4-32A
(Anschlussmöglichkeit für 1 Niveauregler)

Spezifisches Zubehör

	Art.-Nr.
Hartcoatbeschichtung	10-402158
Serienkupplungsflansch 3"	2760500
Zinkanodensatz	2901100